



Drabina stojąca

Nr art. 8450-xxx (3-5 stopni)



Producent:

HAILO Werk
Daimlerstr. 8
35708 Haiger, Germany
Tel. +49 (0) 2773 82-0
Faks +49 (0) 2773 82-1239
E-mail: info@hailo.de
www.hailo.de



Spis treści

1. Wstęp.....	2
2. Przegląd produktu.....	6
3. Zakres dostawy.....	8
4. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	8
5. Instrukcje bezpieczeństwa.....	10
6. Montaż i obsługa.....	16
7. Transport i przechowywanie.....	22
8. Pielęgnacja, naprawa i konserwacja...24	
9. Okres eksploatacji.....	24
10. Opakowanie i utylizacja.....	24
11. Serwis i części zamienne.....	25
12. Lista kontrolna.....	25

212

1. Wstęp

W niniejszej instrukcji obsługi opisano zasady bezpiecznego użytkowania drabiny stojącej, zwanej również w dalszej części tekstu drabiną.

Ze względów bezpieczeństwa należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed użyciem drabiny i zachować ją na przyszłość.

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część drabiny. W przypadku przekazania drabiny należy dołączyć do niej instrukcję obsługi.



Objaśnienie symboli

Następujące hasła ostrzegawcze i symbole graficzne są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi, na drabinie, opakowaniu lub ulotce.

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

WSKAZÓWKA


Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do szkód materialnych.

Znaki bezpieczeństwa są wyjaśnione i opisane wyłącznie w rozdziale Instrukcje bezpieczeństwa.

Kolejne ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi są opisane bezpośrednio obok rysunku.



Ilość stopni drabiny wraz z platformą






Osoba referencyjna dla wysokości ciała i wzrostu

A = maksymalny zasięg na wysokości

B = maksymalna wysokość stania

- Drabina stojąca z maksymalnie wysuniętymi nóżkami drabiny


- Drabina stojąca ze wsuniętymi nóżkami drabiny



Wymiary ustawionej drabiny stojącej (nóżki drabiny wysunięte maksymalnie)

A = długość drabiny

B = maksymalna wysokość stania




Wymiary ustawionej drabiny stojącej (nóżki drabiny wysunięte maksymalnie)

A = wysokość


B = szerokość

C = głębokość



Regulacja schodów

A = maksymalne wyrównanie wysokości



Wymiary złożonej drabiny
(stan dostawy)

A = długość

B = szerokość

C = głębokość



Wymiary złożonej drabiny
(nóżki drabiny wsunięte)

A = długość

B = szerokość

C = głębokość



Maksymalne obciążenie
użytkowe



Waga drabiny

2. Przegląd produktu

Drabina teleskopowa stojąca to mobilna drabina o regulowanej wysokości.

Dzięki wysuwanym nóżkom drabiny można regulować jej wysokość i złożyć ją do niewielkich rozmiarów na potrzeby transportu i przechowywania.

Wysuwanych nóżek drabiny nie można zdjąć ze drabiny stojącej.


Stosowne informacje techniczne i dane specyficzne dla produktu można znaleźć na oznakowaniu drabiny [A] bezpośrednio na drabinie.

- [A] Oznakowanie drabiny
- [B] Drabina stojąca
 - [B-1] Frontowa nóżka do wchodzenia
 - [B-2] Tylna nóżka podpierająca
- [C] Wysuwane nóżki drabiny
 - [C-1] Wysuwana nóżka do wchodzenia
 - [C-2] Wysuwana nóżka podpierająca
- [D] Stopień drabiny
- [E] Stopka
- [F] Platforma
 - [F-1] Przycisk odblokowujący
- [G] Jednostka regulacyjna
 - [G-1] Przycisk odblokowujący
- [H] Wskaźnik blokady
 - [H-1] „ZIELONY” = stopień jest zablokowany i można na niego wejść
 - [h-2] „CZERWONY” = drabina jest odblokowana i można ją regulować
- [I] Rękojeść
- [J] Tacka do odkładania
- [K] Linka napinająca

Wymiary i waga podane są w tabeli na stronie 212, 213.


Podane wymiary i wagi są wartościami przybliżonymi.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

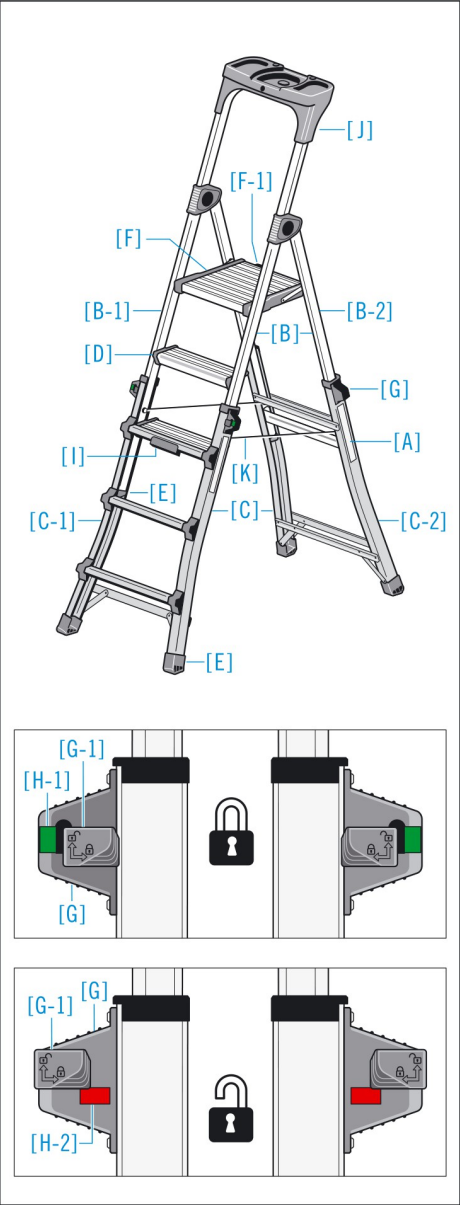

3. Zakres dostawy

- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Drabina stojąca
- 1 x Tacka do odkładania
- 1 x Śruba z łbem krzyżakowym

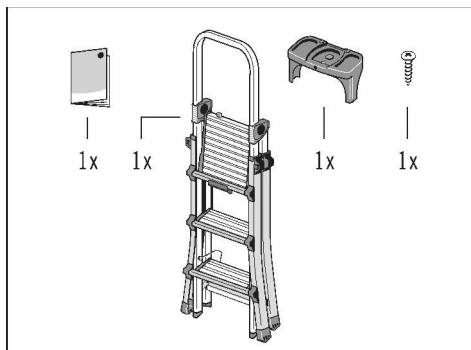

Przed kolejnym użyciem należy sprawdzić zawartość pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń transportowych. Usunąć materiał opakowaniowy.

Ryzyko zadławienia!

Materiał opakowaniowy nie jest zabawką dla dzieci, a niewłaściwe obchodzenie się z nim grozi uduszeniem.

4. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Drabina to mobilne narzędzie pracy, które może być używane w różnych lokalizacjach.

Drabina ta może być stosowana do wykonywania niewielkich prac na wysokości, w przypadku których użycie innego sprzętu roboczego nie jest współmierne (patrz rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Drabina może być używana wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastosowanie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może skutkować uszkodzeniem mienia lub wręcz obrażeniami ciała.

Drabina nie jest zabawką dla dzieci.

Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.

Użytkownik musi zagwarantować, aby drabina była odpowiednia do danego zastosowania, ewentualnie należy wcześniej przeprowadzić ocenę ryzyka.

Należy przestrzegać przepisów prawnych obowiązujących w kraju użytkowania.

Drabina spełnia wymagania europejskiej normy EN 131.

Jest przeznaczona do „użytku profesjonalnego” i „użytku nieprofesjonalnego”.



Maksymalne obciążenie użytkowe drabiny wynosi 150 kg.

Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje drabiny spowodują unieważnienie gwarancji i rękojmi.

5. Instrukcje bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń!

Niewłaściwe użycie lub użytkowanie drabiny może spowodować zagrożenia, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

- Podczas korzystania z drabiny zawsze istnieje ryzyko upadku. Wszystkie prace na drabinie i przy niej muszą być zatem wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko upadku.
- Podczas korzystania z drabiny również istnieje ryzyko przewrócenia. Przewrócenie się drabiny może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie przedmiotów. Wszystkie prace na drabinie i przy niej muszą być zatem wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Drabinę należy skontrolować po dostawie i przed każdym użyciem pod kątem jej stanu i funkcjonalności wszystkich części.
- Dodatkowe symbole bezpieczeństwa służą do poinstruowania użytkownika drabiny o tym, co jest wymagane do bezpiecznego użytkowania drabiny oraz co jest zabronione.


„Wymagane” jest oznaczone haczykiem [✓], a „niedozwolone” krzyżykiem [✗]



Ostrzeżenie, upadek z drabiny.



Postępować zgodnie z instrukcją.



Skontrolować drabinę po dostawie. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową drabiny pod kątem uszkodzeń i bezpiecznego użytkowania.

Nie należy używać uszkodzonej drabiny.



Maksymalne obciążenie użytkowe.



Drabiny nie należy używać na nierównej lub luźnej powierzchni.

	Unikać wychylania się na boki. Drabiny nie należy montować na zanieczyszczonych powierzchniach.
	Maksymalna ilość użytkowników.
max. 1 	Nie wolno wchodzić ani schodzić z drabiny z twarzą zwróconą w przeciwnym kierunku.
	Podczas wchodzenia i schodzenia należy mocno trzymać się drabiny.
	Podczas pracy na drabinie należy mocno się jej trzymać lub zastosować inne środki bezpieczeństwa, jeśli nie jest to możliwe.
	Należy unikać prac, które powodują boczne obciążenie drabin, np. boczne wiercenie przez solidne materiały.



Podczas korzystania z drabiny nie należy przenosić ciężkiego lub nieporęcznego sprzętu.



Nie wolno wchodzić na drabinę w nieodpowiednim obuwiu.



W przypadku ograniczeń fizycznych nie należy używać drabiny. Pewne stany zdrowotne, przyjmowanie leków, nadużywanie alkoholu lub narkotyków mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa podczas korzystania z drabiny.

Nie przebywać zbyt długo na drabinie bez regularnych przerw (zmęczenie stanowi zagrożenie).

Podczas transportu drabiny należy zapobiegać jej szkodom, np. poprzez jej przymocowanie, i upewnić się, że jest ona prawidłowo zabezpieczona/zamocowana.

Należy upewnić się, że drabina jest odpowiednia do danego zastosowania.

Nie należy używać drabiny zanieczyszczonej, np. mokrą farbą, brudem, olejem lub śniegiem.

Drabiny nie należy używać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych, np. przy silnym wietrze.

W przypadku użytkowania zawodowego należy przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju użytkowania.

Podczas ustawiania drabiny należy zwrócić uwagę na ryzyko kolizji, np. z pieszymi, pojazdami lub drzwiami.

Jeśli to możliwe, należy zablokować drzwi (ale nie wyjścia awaryjne) i okna w obszarze roboczym.



Ostrzeżenie, zagrożenie elektryczne. Należy zidentyfikować wszystkie zagrożenia stwarzane przez urządzenia elektryczne w obszarze roboczym, np. napowietrzne linie wysokiego napięcia lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne, i nie korzystać z drabiny w przypadku zagrożeń związanych z prądem elektrycznym.



Do nieuniknionych prac pod napięciem elektrycznym należy używać nieprzewodzących drabin.



Nie używać drabiny jako pomostu.

Nie należy zmieniać konstrukcji drabiny.

Nie należy przesuwać drabiny stojąc na niej.


Podczas użytkowania na zewnątrz zwracać uwagę na wiatr.




Drabina jest przeznaczona do użytku profesjonalnego i użytku nieprofesjonalnego.

5. Instrukcje bezpieczeństwa

	Zabrania się bocznego zejścia z drabiny stojącej na inną powierzchnię.
	Przed użyciem należy całkowicie rozstawić drabinę.
	Drabin stojących nie wolno używać jako drabin przystawnych, chyba że są one do tego przystosowane.
	Maksymalne obciążenie wielofunkcyjnej tacki drabiny stojącej wynosi 10 kg.
	Nie należy używać wielofunkcyjnej tacki drabiny stojącej jako siedziska.
	Nie należy używać wielofunkcyjnej tacki drabiny stojącej jako stopnia.
	Skontrolować stopki drabiny i powierzchnię podparcia.
	Platforma musi być wypoziomowana względem powierzchni ustawienia.
	Mechanizmy blokujące wszystkich wysuniętych szczelbi/stopni muszą być sprawdzone i zablokowane przed użyciem.



Na drabinę należy wchodzić tylko wtedy, gdy stopnie są bezpiecznie zablokowane. „ZIELONY” wskaźnik blokady musi być w pełni widoczny, a wszystkie odpowiednie śruby blokujące muszą być prawidłowo zatrzaśnięte. NIGDY nie dotykać ani nie manipulować mechanizmem blokującym podczas korzystania z drabiny.



Nie należy zbliżać dłoni/palców do obszaru szczelbli (obszar ścinania), gdy drabina jest ustawiona w możliwych pozycjach użytkowania.

NIE WOLNO używać drabiny w brudnym / zapylonym otoczeniu.

Wnikanie „ciał obcych” może utrudniać wysuwanie i wsuwanie.

NIE WOLNO zanurzać drabiny całkowicie lub częściowo w wodzie, ponieważ spowoduje to uszkodzenie drabiny i utrudni jej wysuwanie i wsuwanie.

6. Montaż i obsługa

Po dostawie oraz przed każdym użyciem należy sprawdzić stan drabiny i upewnić się, że wszystkie elementy funkcjonują prawidłowo.

WSKAZÓWKA

Uważać na uszkodzenia!

Drabinę należy zawsze obsługiwać ostrożnie, wyciągając ją i składając ostrożnie i z rozwagą. Jeśli nóżka drabiny jest wgnieciona lub uszkodzona, wysunięcie lub wsunięcie drabiny może okazać się trudne lub niemożliwe.

6.1 Montaż tacki do odkładania

Zamocować tackę do odkładania [J] do podłużnicy drabiny za pomocą dołączonej śruby z łbem krzyżakowym.

6.2 Wskazówka dotycząca obsługi drabiny stojącej

Drabina posiada dwie wysuwane nóżki drabiny [C-1, C-2], które umożliwiają regulację wysokości. Drabinę można zatem stosować jako drabinę stojącą 3-, 4- lub 5-stopniową.

Przed użyciem drabiny należy zablokować rozsuwane nóżki drabiny [C-1, C-2]. Na obu prowadnicach znajduje się jednostka regulacyjna [G] ze wskaźnikiem blokady [H].


- Jeśli wskaźnik blokady [H-1] „ZIELONY” jest widoczny, drabina jest zablokowana i można na nią wchodzić.
- Jeśli wskaźnik blokady [H-2] „CZERWONY” jest widoczny, drabina jest odblokowana i można ją regulować.

Wysuwane nóżki drabiny również zatrzaszczają się w słyszalny sposób.




Ryzyko obrażeń!

Na drabinę należy wchodzić tylko wtedy, gdy stopnie są bezpiecznie zablokowane. Wskaźnik blokady „ZIELONY” musi być w pełni widoczny.

6.1



6.2

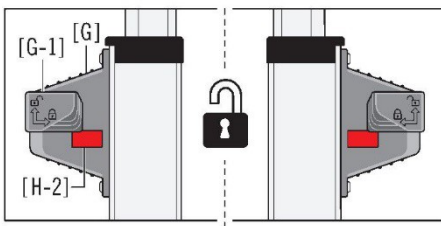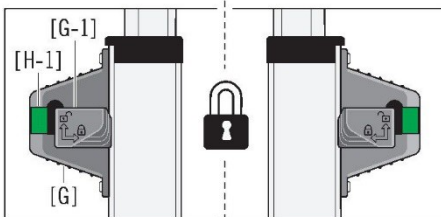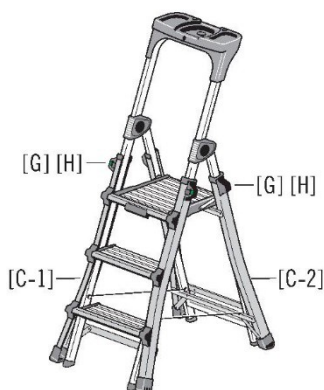

6. Montaż i obsługa

6.3 Ustawienie drabiny

Podczas rozstawiania drabiny należy upewnić się, że obie sekcje drabiny są całkowicie otwarte i zabezpieczone.

Unikać nieprawidłowej pozycji drabiny.

Platformę [F] należy dodatkowo zablokować, wywierając lekki nacisk ręką; platforma musi przylegać całkowicie i bezpiecznie.

6.4 Pozycje zablokowania

Drabinę można ustawić w 3 pozycjach zablokowania (X-1, X-2, X-3).

6.5 Regulacja wysokości drabiny stojącej




Ryzyko obrażeń!

Podczas użytkowania drabiny istnieje ryzyko obrażeń w wyniku zmiążdżenia lub przecięcia. Dlatego należy zwracać uwagę na pozycję i ułożenie rąk podczas rozkładania nóżek drabiny!

Nóżka do wchodzenia i nóżka podpierająca muszą znajdować się w tej samej pozycji zablokowania po obu stronach. Platforma musi być wypoziomowana względem powierzchni ustawienia.

Przed przystąpieniem do regulacji wysuwanych nóżek drabiny należy usunąć wszystkie przedmioty z tacki do odkładania.

1. Przesunąć przyciski odblokowujące [G-1] na obu prowadnicach nóżki drabiny [C-1] na zewnątrz, a następnie do góry. Wskaźnik blokady [H-2] „CZERWONY” jest widoczny. Nóżki drabiny są teraz odblokowane i można je przesunąć.
2. Wyciągnąć nóżkę drabiny [C-1] za rękojęść [I] i przesunąć do żądanej pozycji. Najpierw przesunąć oba przyciski odblokowujące [G-1] w dół, aby śruby blokujące jednostki regulacyjnej [G] mogły automatycznie zatrzaskać się w przewidzianym do tego otworze.

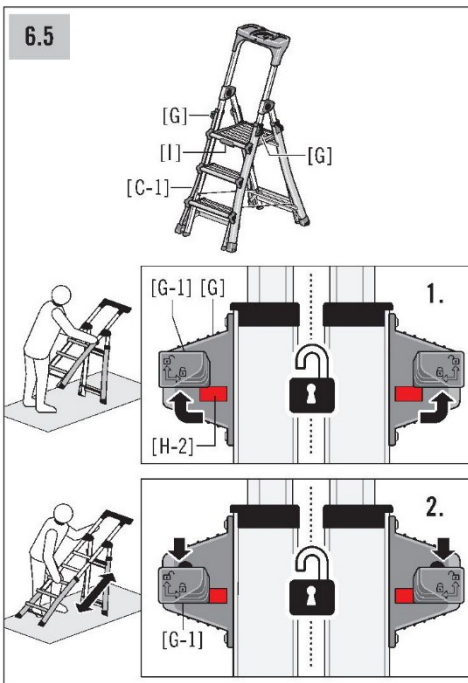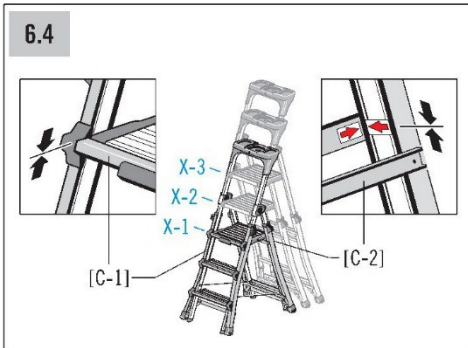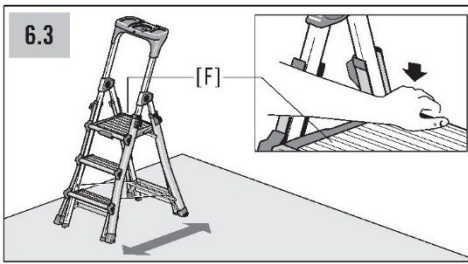

3. Nóżki drabiny [C-1] blokują się automatycznie w przewidzianej pozycji zablokowania.

Śruby blokujące jednostki regulacyjnej [G] zatrzasują się automatycznie i słyszalnie w przewidzianym do tego otworze.

4. Wysunąć nóżkę podpierającą [C-2] w ten sam sposób i pozwolić jej zablokować się w tej samej pozycji zablokowania.

Na drabinę należy wchodzić tylko wtedy, gdy stopnie są bezpiecznie zablokowane. Wskaźniki blokady [H-1] „ZIELONY” muszą być w pełni widoczne.

4.6 Regulacja schodów

Drabina stojąca może być również używana z regulacją schodów.

Przednia wysuwana nóżka do wchodzenia [C-1] znajduje się w innej pozycji zablokowania niż tylna wysuwana nóżka podpierająca [C-2].

Maksymalna możliwość regulacji:

2 kroki, co odpowiada ok. 0,44 m.

4.7 Przechowywanie

Po użyciu należy całkowicie wsunąć obie wysuwane nóżki drabiny [C] (patrz 6.5 Regulacja wysokości drabiny stojącej).

Stopnie muszą być bezpiecznie zablokowane, a wskaźnik blokady „ZIELONY” musi być w pełni widoczny.



Drabina stojąca posiada system blokowania platformy.

Aby odblokować, należy przesunąć przycisk odblokowujący [F-1] w dół, podnieść przy tym platformę [F] i całkowicie złożyć drabinę.


Ryzyko obrażeń!

Podczas użytkowania drabiny istnieje ryzyko obrażeń w wyniku zmiżdżenia lub przecięcia. Dlatego należy zwracać uwagę na pozycję i ułożenie rąk podczas składania nóżek drabiny!




6.5



6.6



6.7



7. Transport i przechowywanie


WSKAZÓWKA

Uważać na uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z drabiną podczas transportu i przechowywania może spowodować jej uszkodzenie.

- Przed i po użyciu, a także w celu przechowywania i transportu, drabinę stojącą należy całkowicie zsunąć i złożyć.

Wysuwane nóżki drabiny muszą być bezpiecznie zablokowane.

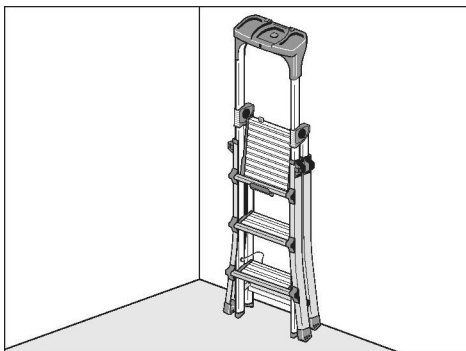

- Na czas transportu (np. na bagażniku dachowym lub w samochodzie) należy bezpiecznie zamocować drabinę, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Drabiny należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta.
- Drabiny wykonane z termoplastów, tworzyw duromerowych lub wzmocnionych tworzyw sztucznych (lub zawierające te materiały) należy przechowywać w miejscu osłoniętym od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Drabiny należy przechowywać z dala od miejsc, w których ich stan mógłby ulec szybkiemu pogorszeniu (np. wilgoć, wysokie temperatury, narażenie na działanie czynników atmosferycznych).
- Drabinę przechowywać w pozycji, która zapewnia jej wypoziomowanie (np. zawiesić na wspornikach drabiny lub ustawić na płaskiej, czystej powierzchni).
- Drabinę przechowywać złożoną w suchym miejscu, w pozycji pionowej lub leżącej.
- Drabinę należy przechowywać w miejscu, w którym nie może zostać uszkodzona przez pojazdy, ciężkie przedmioty lub brud.
- Drabinę przechowywać w miejscu, w którym nie stwarza ona zagrożenia potknięcia się lub nie stanowi przeszkody.
- Drabinę przechowywać w taki sposób, aby nie przeszkadzała bawiącym się dzieciom i nie stanowiła przeszkody dla osób.
- Drabinę przechowywać w miejscu, w którym nie może być łatwo wykorzystana do celów przestępczych.

- Podczas montażu drabiny na stałe należy upewnić się, że nie jest ona używana przez osoby nieupoważnione (np. dzieci).

8. Pielęgnacja, naprawa i konserwacja

WSKAZÓWKA

Uważać na uszkodzenia!

Niewłaściwe obchodzenie się z drabiną podczas pielęgnacji i konserwacji może spowodować jej uszkodzenie.

- Pielęgnacja i konserwacja drabiny powinna zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie. Drabinę należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. Funkcja ruchomych części musi być zagwarantowana.
- ZAWSZE należy utrzymywać drabinę w czystości. Od czasu do czasu przetrzeć podłużnice czystą, suchą szmatką. Kolor lub inne „obce substancje” mogą utrudniać wysuwanie i zsuwanie i należy je natychmiast usunąć.
- Drabinę, wyczyścić natychmiast
- Należy stosować w wodzie środki środków.
- Naprawy i prace przez kompetentną
Uwaga: Kompetentna przeprowadzania napraw lub prac konserwacyjnych, np. poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez producenta.
- W celu przeprowadzenia naprawy lub wymiany części, np. stópek, należy w razie potrzeby skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.



szczegółności wszystkie ruchome części, należy po użyciu, w przypadku widocznego zabrudzenia. wyłącznie powszechnie dostępne, rozpuszczalne czyszczące. Nie używać agresywnych, ściernych

konserwacyjne drabiny muszą być wykonywane osobę i zgodnie z instrukcjami producenta.

osoba to ktoś, kto posiada wiedzę niezbędną do

9. Okres eksploatacji

Jeśli drabina jest używana zgodnie z przeznaczeniem i regularnie konserwowana, stanowi ona trwałe narzędzie pracy.



10. Opakowanie i utylizacja

Ryzyko zadławienia!

Materiał opakowaniowy nie jest zabawką dla dzieci, a niewłaściwe obchodzenie się z nim grozi uduszeniem.

- W przypadku wycofania drabiny z użytku, należy ją zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi kraju, w którym była używana.
- Drabiny nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi.
- Wszystkie komponenty, w tym opakowania, muszą być segregowane według typu.
- Aluminium to materiał wysokiej jakości, który może zostać poddany recyklingowi.
- Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od władz lokalnych.

11. Serwis i części zamienne

Instrukcje użytkowania można również znaleźć w internecie pod adresem www.hailo.de.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Usługi serwisowe oraz części zamienne:

HAILO Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Daimlerstr. 8

35708 Haiger, Germany

Tel. +49 (0) 2773 82-0

Faks +49 (0) 2773 82-1239

E-mail: info@hailo.de

www.hailo.de

12. Lista kontrolna

- Używanie uszkodzonych, wadliwych lub niesprawnych elementów drabiny stwarza ryzyko upadku użytkownika, a także grozi przewróceniem się całej drabiny podczas eksploatacji.
 - Użytkownicy drabiny mogą doznać poważnych obrażeń w razie upadku.
 - Ponadto może dojść do uszkodzenia przedmiotów w przypadku przewrócenia się drabiny.
-
- W przypadku komercyjnego wykorzystania drabiny wymagany jest regularny przegląd przez kompetentną osobę (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy).
 - Przedsiębiorca musi zapewnić, że drabiny są regularnie sprawdzane pod kątem właściwego stanu (kontrola wzrokowa i test funkcjonalny). W tym celu należy określić rodzaj, zakres i terminy wymaganych przeglądów.
 - Okresy między przeglądami ustala się w zależności od warunków eksploatacji, w szczególności uwzględniając częstotliwość użytkowania, obciążenie podczas pracy, częstotliwość i powagę stwierdzonych usterek w poprzednich przeglądach.
 - Przedsiębiorca jest również zobowiązany zapewnić, aby uszkodzone drabiny zostały wycofane z użytku i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie do czasu właściwej naprawy lub utylizacji.

Podczas regularnej inspekcji drabiny należy wziąć pod uwagę punkty kontrolne 1-7.

Jeśli jeden ze skontrolowanych punktów nie zapewnia zadowalającego rezultatu, drabina NIE powinna być używana.

1. Ogólne punkty kontrolne

Kontrola wzrokowa drabiny stojącej. Wszystkie elementy drabiny muszą być kompletne.

Czy występują / widoczne są uszkodzenia?

Czy na drabinie znajdują się jakiegokolwiek zanieczyszczenia (np. brud, błoto, farba, olej lub smar)?

2. Nóżki drabiny, stopnie drabiny, wysuwane nóżki drabiny

Czy nóżki drabiny i podpory usztywniające są wygięte, zakrzywione, skręcone, wgniecione, pęknięte, skorodowane lub przegnięte? Nóżki drabiny muszą być w dobrym stanie w punktach mocowania innych części.

Wszystkie stopnie drabiny muszą być kompletne. Czy stopnie drabiny są zużyte, poluzowane, popękane, skorodowane lub uszkodzone?

Pomiędzy belkami a szczeblami/stopniami nie może występować ruch względny.

3. Platforma z zatraskiem blokującym, przeguby, okucia, zabezpieczenie przed rozsuwaniem

Skontrolować pod kątem funkcjonalności, wytrzymałości i kompletności, a także pod kątem uszkodzeń i korozji. Czy przeguby, platformy, okucia są uszkodzone, poluzowane lub skorodowane?

Sprawdzić stan techniczny linek napinających.

Czy występują uszkodzenia, pęknięcia?

Czy punkty mocowania są w dobrym stanie?

4. Stopki drabiny

Skontrolować stopki pod kątem wytrzymałości, uszkodzeń i korozji. Wszystkie stopki drabiny muszą być obecne. Czy stopki drabiny są luźne, zużyte lub skorodowane?

5. Uchwyt / tacka do odkładania / rękojeść

Sprawdzić stan techniczny uchwytu lub tacki do odkładania oraz rękojeści. Czy występują uszkodzenia, pęknięcia?

6. Funkcjonalność drabiny teleskopowej stojącej

Skontrolować funkcjonalność (wysuwanie i wsuwanie nóżek drabiny).


Wysuwane nóżki drabiny muszą się prawidłowo zatraskiwać, gdy drabina jest rozłożona.

Czy jednostka regulacyjna z przyciskiem odblokowującym funkcjonuje? Czy wszystkie wskaźniki blokady na nóżkach drabiny są widoczne?

Czy łatwo jest zwolnić i zablokować blokadę przyciskiem odblokowującym? Wszystkie nóżki drabiny muszą następnie dać się bezproblemowo zsunąć.

7. Oznakowanie

Czy wszystkie oznakowania są obecne i czytelne?

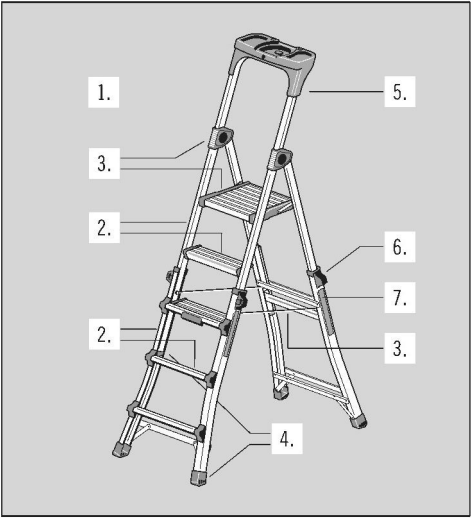





Telefon: +49 (0) 2773 82-0 • Telefaks: +49 (0) 2773 82-1239 • E-mail: info@hailo.de •
www.hailo.de